



## ОСМ5

### Модуль с интегрированными широкополосными оптическими разветвителями

Одномодовые широкополосные оптические разветвители представляют собой устройства, позволяющие разделять и комбинировать световой сигнал. Разветвители интегрированы в компактный модуль ОСМ, что позволяет легко применять их в разветвительных шкафах серии CSX-2. Широкий выбор коэффициентов деления сигнала и типов коннекторов обеспечивает гибкость применения.

#### Преимущества

- Стабильные оптические характеристики
- Низкие оптические потери
- Низкая поляризационная чувствительность
- Хорошая защита от механических повреждений
- Быстрая и лёгкая установка
- Неиспользуемые оптические порты защищены от попадания грязи

Разветвители изготовлены с использованием FBT технологии (сварная биконическая ленточная) для низкого коэффициента деления сигнала.

Для получения большего коэффициента деления сигнала используются разветвители, изготовленные с использованием планарной волноводной технологии.

# Информация для заказа

## OCM 5 - S X X X X 00 XX - XXD ASIA

### Тип

**5** Совместимость с разветвительными шкафами Tyco Electronics

### Тип

**A** Стандартный  
**P** Планарный  
**O** Планарный с низкими потерями

### Количество интегрированных разветвителей

**Внимание:** максимальное количество интегрированных разветвителей показано в таблице ниже.

Тип	5	
Класс	A	P/O
1x2	12	-
2x2	8	-
1x3	6	-
1x4	4	6
2x4	4	6
1x5	3	-
1x6		-
2x6		-
1x8	-	4
2x8	-	3
1x10		-
2x10		-
1x12		-
2x12		-
1x16	-	2
2x16	-	2
1x32	-	1
2x32	-	1

**Изделие может быть установлено в**  
 OCSH серия панелей  
 CSX-2 серия разветвительных шкафов

### Тип кабеля

**ASIA** 1,8 мм, LSZH

### Длина пигтейла (дм)

**01, 02, ... 99**  
 Используйте всегда два числа для обозначения длины кабеля\*

### Тип коннектора

<b>S1</b> SC/UPC	<b>L1</b> LC/UPC
<b>S2</b> SC/APC 8 <sup>0</sup>	<b>L2</b> LC/APC
<b>S3</b> SC/APC 9 <sup>0</sup>	<b>F1</b> FC/UPC
<b>SA</b> SC/APC GR326	<b>F2</b> FC/APC
<b>SB</b> SC/UPC GR326	<b>E9</b> E2000
	<b>U1</b> MU/UPC

### Коэффициент деления

**00** Симметричный


### Количество выходов

**2, 3, 4, 5, 6, 8, A (10), C (12), G (16), W (32)**

### Количество входов

**1**  
**2**

\* только весия "18D" включает в себя устройство хранения пигтейлов для использования в шкафу CSX-2

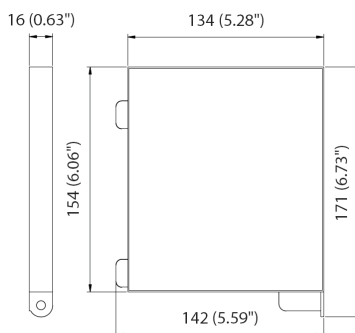

### Пример заказа

OCM5-SP11W00S2-18DASIA: тип модуля – 5, разветвитель 1x32 с коннекторами типа SC/APC, симметричный

### Технические характеристики

Для получения дополнительной технической информации обращайтесь, пожалуйста, к техническим спецификациям RUD 5257 (Тип A) или RUD 5330 (Тип P и O)

Tyco Electronics, логотип TE и FOSC являются торговыми марками группы компаний Тайко Электроникс и ее лицензиатов.

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

### “Тайко Электроникс Райхем БВБА”

Бизнес-Центр «Форум»  
 ул. Пимоненко, 13, корпус 7А/11,  
 04050, м. Киев, Украина  
 Тел : 380 44 206 22 60  
 Факс : 380 44 206 22 62  
 www.telecomosp.com  
 www.telecomosp.com.ua